


SANIT DUOFLUSH SPOELMECHANISME

geschikt voor alle duobloc closetreservoirs

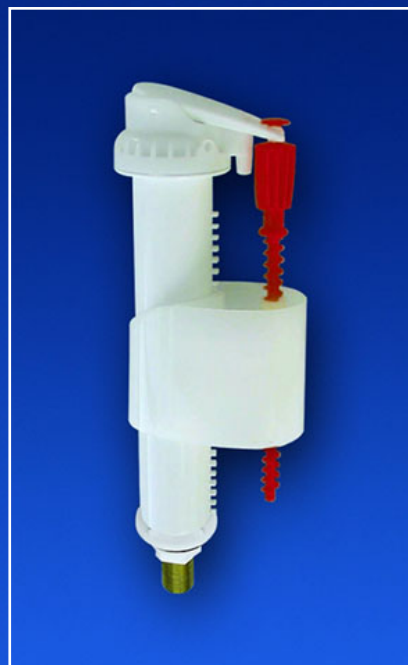

Het universele duoflush spoelmechanisme van SANIT is innovatief, waterbesparend en biedt belangrijke installatievoordelen ten opzichte van bestaande binnenwerken. Dankzij de flexibele kabelbedienings-technologie is nauwkeurig meet- en zaagwerk bij de montage verleden tijd!

Productvoordelen

- op maat zagen t.b.v. hoogte instelling overbodig
- waterbesparende, geruisloze 2 toetsenspoeling
- instelbaar voor 3 en 6 of 6 en 9 liter spoeling
- groot installatiegemak en minder storingsgevoelig door flexibel kabelmechanisme
- met verchromde design drukknop en afdekrozet

Maatvoering

Universeel binnenwerk, zowel voor dekselgat Ø 18mm als dekselgat Ø 38mm. Hiermee geschikt voor renovatie van alle keramische duobloc-closetreservoirs met druk- of trekspoeling. Met inwendige hoogtemaat van minimaal 300mm en maximaal 420mm.

Tevens leverbaar compleet met losse vlotterkraan voorzien van onderaansluiting ½".

Kijk voor het complete programma SANIT spoelmechanismen en vlotterkranen op www.akatherm.nl.

kiwa
KEUR

SANIT

SANIT duoflush universeel binnenwerk

Art. nr. : 209360481
Verpakking: 15
Art. groep : 200

SANIT vlotterkraan met onderaansluiting ½"

Art. nr. : 202700100
Verpakking: 15
Art. groep : 200

 akatherm

Kijk voor de actuele prijs op www.akatherm.nl of bel (077) 308 86 50.

an *OAliaxis* company