


ABU PE FLEXIBEL AANSLUITSTUK

voor lastige aansluiting closet-inbouwreservoir

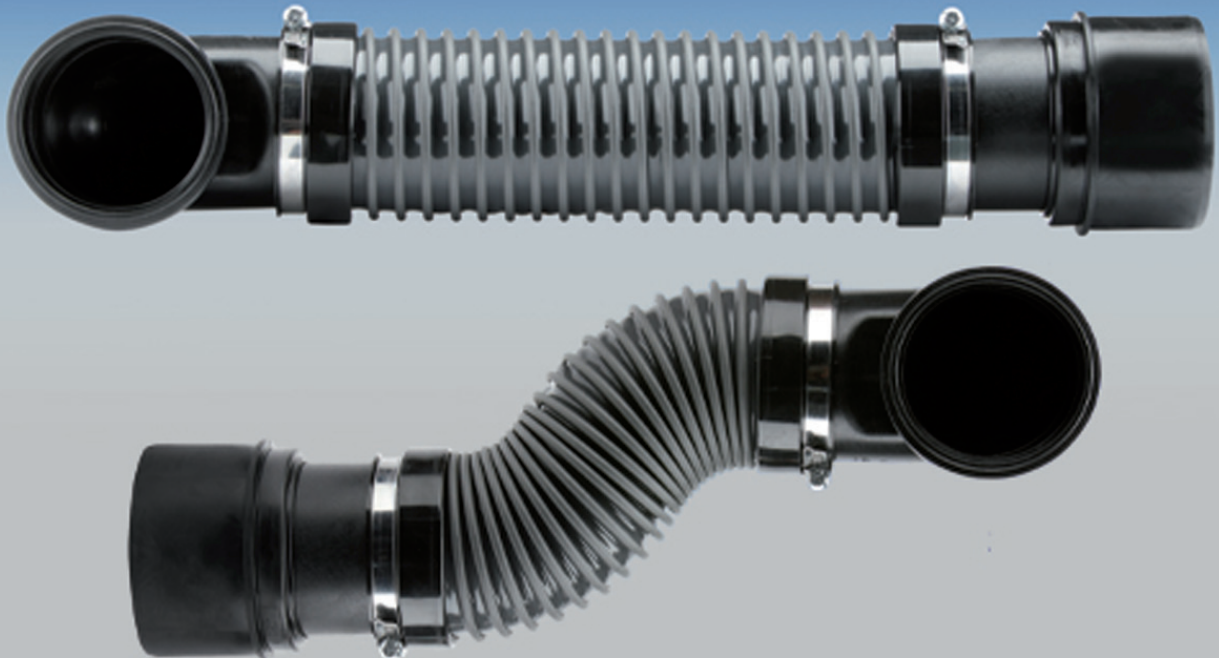

Het ABU flexibele afvoeraansluitstuk voor closet-inbouwreservoirs is speciaal ontwikkeld voor lastige installatie-omstandigheden tijdens toiletrenovaties. Deze universele probleemoplosser stelt u in staat om, zonder hak- of breekwerk en/of gecompliceerde montages, een betrouwbare aansluiting te maken op een moeilijk bereikbare afvoerleiding in de wand of vloer.

Gladde binnenzijde


Unieke eigenschap van het ABU flexibel afvoeraansluitstuk is de gladde binnenzijde en de optimale knikbestendigheid (zelfs bij buigen 90°), zodat er geen risico op verstopping bestaat.

Optimale betrouwbaarheid

Uitgebreid getest en in het bezit van testcertificaten volgens DIN 1389 (WC aansluitstukken), DIN-EN 476, 5.5 (temperatuurbestendigheid tot 95°C) en LGA (productdesign).

Maatvoering

Aan de aansluitzijde 90mm manchet en aan de afvoerszijde 90 of 110mm PE spie. Bovendien universeel passend in gestandaardiseerde closet-inbouwelementen met een minimale buisclip-diameter van 97mm en -breedte 16mm.

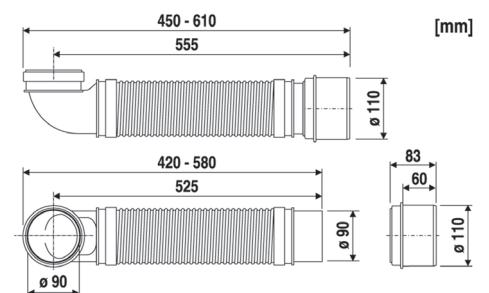

abusanitair

ABU PE flexibel aansluitstuk inbouwreservoirs

Art. nr. : 3589380

Verpakking : 8

Art. groep : 304

 akatherm

Kijk voor de actuele prijs op www.akatherm.nl of bel (077) 308 86 50.

an *OAliaxis* company