

ABU PE FLEXIBEL AANSLUITSTUK

voor lastige aansluiting closet - inbouwreservoir



Het ABU flexibele afvoeraansluitstuk is 3-voudig verstelbaar en is speciaal ontwikkeld voor lastige installatie-omstandigheden tijdens toiletrenovaties. Deze universele probleemoplosser stelt u in staat om, in geval van gecompliceerde tijdrovende montages, een betrouwbare aansluiting te maken op een moeilijk bereikbare afvoerleiding in de wand of vloer.

Gladde binnenzijde


Unieke eigenschap van het ABU flexibel afvoeraansluitstuk is de gladde binnenzijde en de optimale knikbestendigheid (zelfs bij buigen 90°), zodat er geen risico op verstopping bestaat.

Optimale betrouwbaarheid

Uitgebreid getest en in het bezit van testcertificaten volgens DIN 1389 (WC aansluitstukken), DIN-EN 476, 5.5 (temperatuurbestendigheid tot 95°C) en LGA (productdesign). D.m.v. co-injectie technologie is bij overgang flexibele gedeelte op aansluitstuk een 100% waterdichtheid gegarandeerd.

Maatvoering

Aan de aansluitzijde 90mm manchets en aan de afvoerszijde 90 of 110mm PE spie. Bovendien universeel passend in de meest voorkomende gestandaardiseerde closet-inbouwelementen.

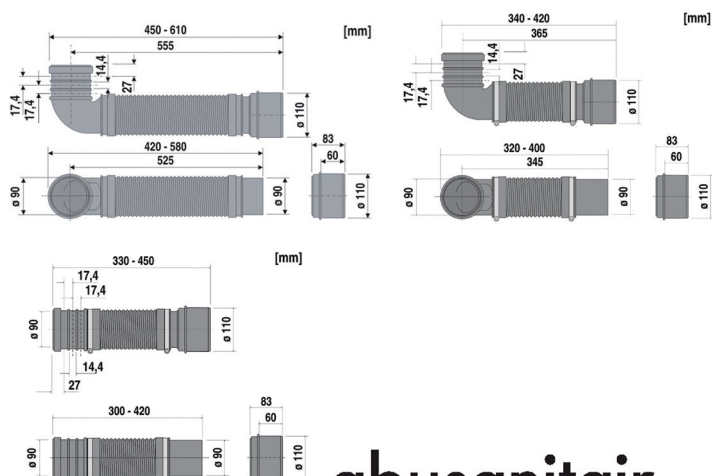

abusanitair

Lange versie bocht

Art. nr. : 3589390
Verpakking : 6
Art. groep : 304

Korte versie bocht

Art. nr. : 3589420
Verpakking : 8
Art. groep : 304

Korte versie recht

Art. nr. : 3589410
Verpakking : 8
Art. groep : 304

akatherm

Kijk voor de actuele prijs op www.akatherm.nl of bel (077) 308 86 50.

an *OAliaxis* company